



MAQUINDAL

Confiança e qualidade que alimentam gerações

Amassadeira Espiral Tina Fixa
Spiral Kneading Machine Fixed Bowl

ESPECIFICAÇÕES/MODELO SPECIFICATIONS/MODEL	MQ 30	MQ 60	MQ 80	MQ 120	MQ 160	MQ 200	MQ 240
Capacidade Farinha Capacity Flour	18 Kg	37,5 Kg	50 Kg	75 Kg	100 Kg	125 Kg	150 Kg
Capacidade Massa Capacity Dough	30 Kg	60 Kg	80 Kg	120 Kg	160 Kg	200 Kg	240 Kg
Alimentação Eléctrica Electrical Supply	3/400 V	3/400 V	3/400 V	3/400 V	3/400 V	3/400 V	3/400 V
Motor Gancho Spiral Hook Motor	1,5 Kw	3 Kw	5,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	11 Kw	11 Kw
Motor da Tina Bowl Motor	0,37 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw
Consumo Motor Gancho Spiral Hook Motor Current	7,3 A	7,4 A	12,8 A	16,5 A	16,5 A	22,0 A	22,0 A
Consumo Motor Tina Bowl Motor Current	1,2 A	2,2 A	2,9 A	2,9 A	2,9 A	2,9 A	2,9 A
Rotações do Gancho* Spiral Speed 1ª velocidade/1st Speed 2ª velocidade/2nd Speed	90 rpm 175 rpm (a)	92 rpm 180 rpm (a)	92 rpm 180 rpm (a)	92 rpm 180 rpm (a)	90 rpm 180 rpm (a)	90 rpm 180 rpm (a)	90 rpm 180 rpm (a)
Rotações da Tina* Bowl Speed	12 rpm	13 rpm	13 rpm	13 rpm	13 rpm	13 rpm	13 rpm
Dimensões AxBxC mm Dimensions AxBxC mm	1050x1000x450	1150x1200x650	1230x1240x670	1290x1310x790	1355x1460x865	1355x1525x946	1400x1565x980
Peso Líquido Net Weight	210 Kg	350 Kg	480 Kg	540 Kg	610 Kg	680 Kg	760 Kg

* Por encomenda pode ser fornecido com outras tensões
Other tensions - To order

(a) Na 2ª velocidade com um simples toque numa tecla, pode escolher um dos 4 níveis disponíveis: 170 - 180 - 190 - 200 rpm
When working on the 2ª speed, you can choose among 4 levels available: 170 - 180 - 190 - 200 rpm




AMASSADEIRA ESPIRAL TINA FIXA

- Gancho e Tina em aço inox
- Gancho com duas velocidades
- Tina com sentido de rotação reversível na 1ª velocidade
- Dois temporizadores independentes (no painel de comando)
- Motores independentes no gancho e na tina
- Grelha de protecção da tina com dispositivo de segurança
- Transmissão directa
- Robusta, eficaz, silenciosa e com baixos custos de manutenção
- Painel de controlo electrónico de baixa tensão (24 V)
- Permite passagem para 2ª velocidade antes do final da temporização da 1ª velocidade
- Pode trabalhar em modo manual ou automático
- Pode predefinir até 10 programas automáticos facilmente alteráveis

SPIRAL KNEADING MACHINE FIXED BOWL

- Stainless Steel bowl and Spiral Hook
- Two mixing speed on the spiral
- Reversible rotation bowl on the 1st speed
- Two independent timers (on the control panel)
- Independent motors on the spiral and bowl
- Protective Grid on the Bowl with safety device
- Direct transmission (to assure the utmost noiselessness and reduce costly maintenance)
- Strong and efficient
- Electronic Control Panel 24 V, low tension
- Allows switch directly from the 1st to the 2nd speed before fulfill first cycle
- May work in manual or automatic mode
- You can predefine until 10 automatic, programs easily changeable

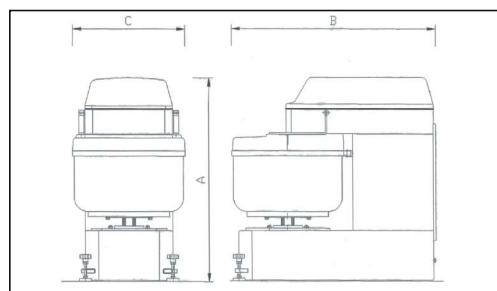

Máquinas e Equipamentos para Indústria Alimentar, Lda.
Rua Lugar do Mouro, n.º 28/40 - Pavilhão 7, Lourel Park
2710-453 SINTRA
Telef.: +351 219 613 351 • Tlm.: +351 968 984 547
E-mail: fabrica@maquindal.pt • <http://www.maquindal.pt>

FABRICADO POR:
MANUFACTURED BY:

